

CONVERTAL

CONVERTISEUR DE ROUILLE

DESCRIPTION :

CONVERTAL est un produit qui permet à la fois de traiter et de protéger contre la corrosion les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décaper au préalable. CONVERTAL, grâce à son aspect décoratif brillant, peut rester en finition définitive à l'intérieur ou temporairement à l'extérieur avant d'être recouvert d'une laque pour une finition parfaite. CONVERTAL s'applique sur tous les métaux ferreux oxydés ou non, dégraissés, débarrassés de la rouille apparente et rincés à l'eau claire. Pour une efficacité optimale, procéder à l'application sur les supports encore humides.

Liquide gris-crème devenant bleu translucide à l'application puis noir brillant intense au séchage sur métaux ferreux (transparent pratiquement incolore sur verre).

CARACTÉRISTIQUES :

Liants.....	copolymères acryliques
Solvants.....	eau + agents de coalescence
Adjuvants.....	polymères dérivés d'acides pyrogalliques
Pigments.....	Néant

NF T 36 005 FAMILLE 1 PEINTURE ET VERNIS CLASSE 7 SUBDIVISION B2

MASSE VOLUMIQUE	g/cm ³	1,1
POINT ECLAIR	T°	néant
BRILLANT SPECULAIRE	0/00 à 60°	> 90
CONSISTANCE	Coupe AFNOR n°4 à 20°C en"	15 à 30

SÈCHAGE


A L'AIR : T° > 10°C ET H% < 85 %

HORS POUSSIERE	30 min	SURCOUCHABLE	24 H
SEC	60 min	POLYMERISE	3 semaines

MODE D'EMPLOI :

CONVERTAL se nettoie :

- frais à l'eau froide.
- juste sec à l'eau chaude savonneuse.
- sec à l'aide d'un solvant fort.
- polymérisé à l'aide d'un décapant puissant.
- Les traces qui noircissent sur la peau se nettoient avec de l'eau citronnée ou vinaigrée.

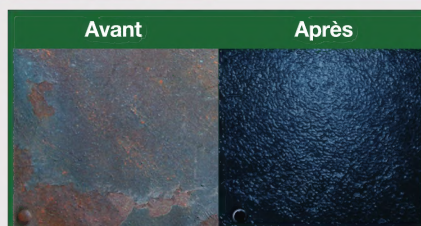

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.



La Biotechnologie au
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email: actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton 12 x 1L
- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L



GAMME ROXXY